NOTRE EXPÉRIENCE EN ÉCLUSES

Écluses à passage vertical et de soufflage

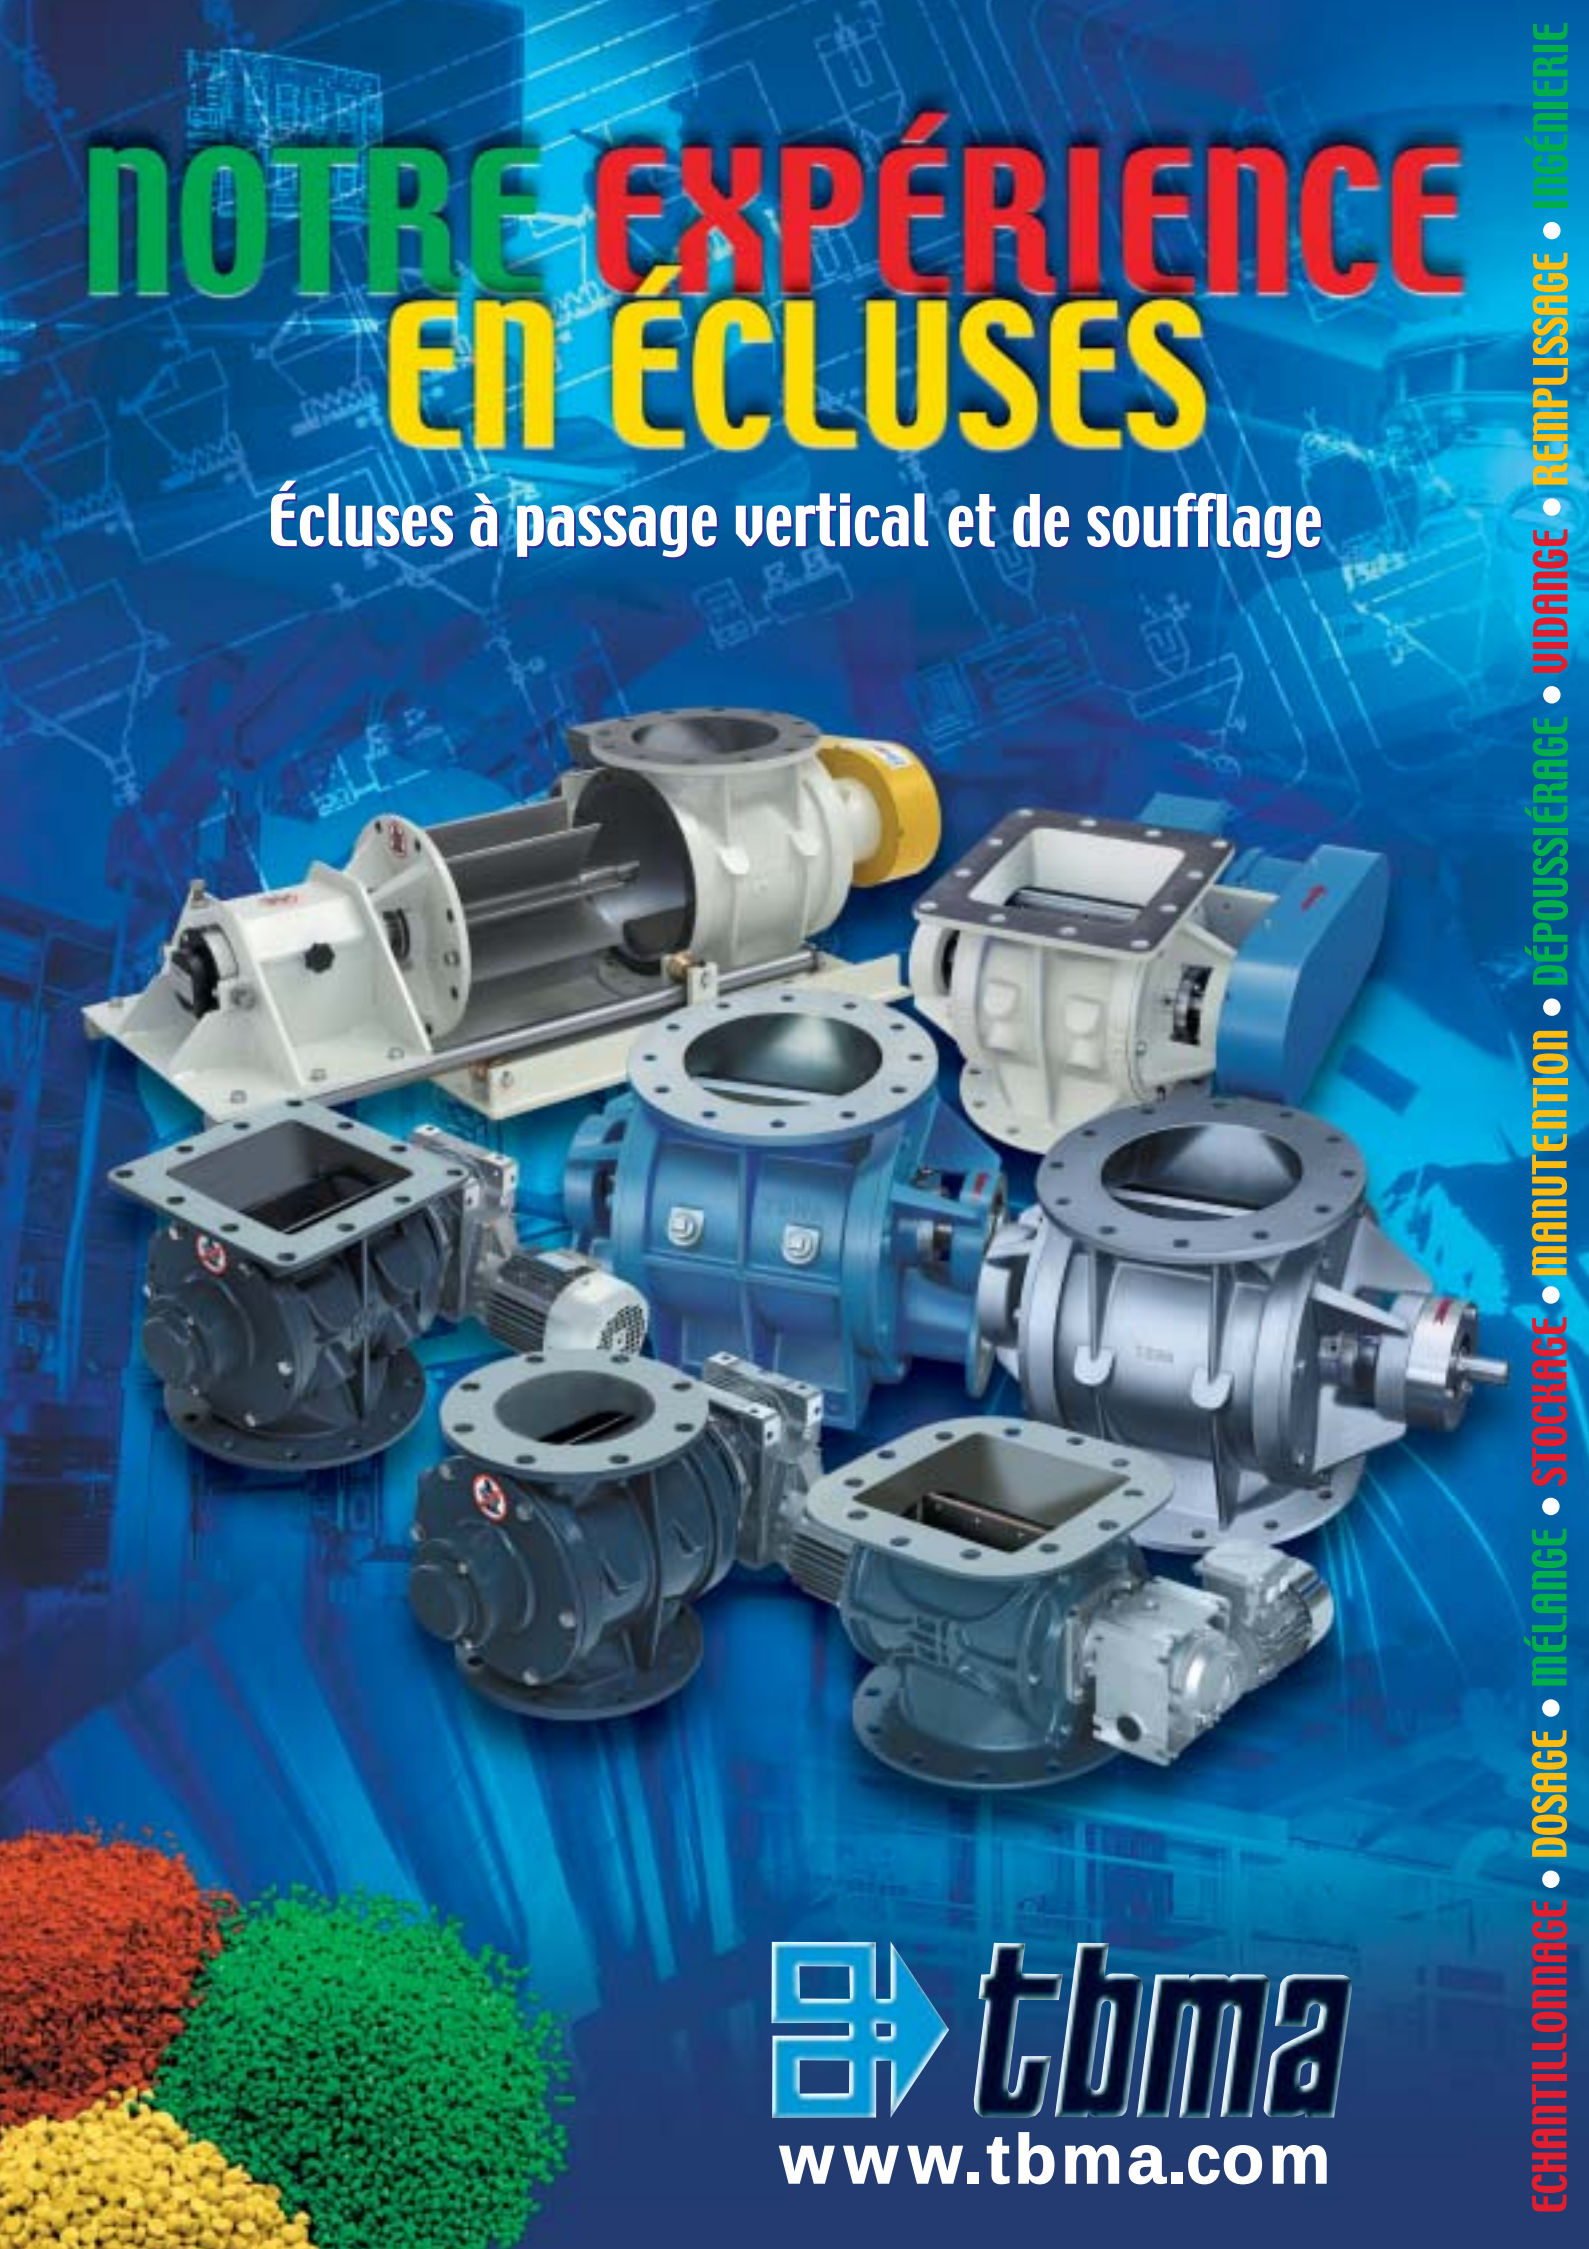

tbma

www.tbma.com

ECHANTILLONNAGE • DOSAGE • MÉLANGE • STOCKAGE • MANUTENTION • DÉPOUSSIÉRAGE • VIDANGE • REMPLISSAGE • INGÉNIERIE

HAUT DE GAMME

Type H-AR

Application:
- **Installation sous silo ou comme barrière à l'explosion**
- **Dosage, manutention pneumatique**

Caractéristiques :
- Certifié ATEX 95
- Raccordement par brides DN 150 à DN 500
- Cylindrée de 2,5 à 125L par tour
- Corps moulé en fonte acier ou inox
- En option revêtement anti-abrasion ou anti-corrosion
- Rotor mécano soudé en acier ou inox
- Rotor à 8 pales fixes ou 9 pales ajustables
- Paliers déportes avec roulements étanches à la poussière
- Pression différentielle maximale admissible 1,5 bar
- Certificat de test à l'explosion et au passage de flamme jusqu'à 10 bars

Type H-GR

Application:
- **Manutention pneumatique**

Caractéristiques :
- Certifié ATEX 95
- Raccordement par brides DN 150 à DN 350
- Cylindrée de 2,5 à 58L par tour
- Corps moulé en fonte acier ou inox
- En option revêtement anti-abrasion ou anti-corrosion
- Rotor mécano soudé en acier ou inox
- Rotor à 8 pales fixes ou 9 pales ajustables
- Paliers déportes avec roulements étanches à la poussière
- Pression différentielle maximale admissible 1,5 bar

Type H-AX

Application:
- **Installation sous trémie de silo pour produits abrasifs et/ou légèrement colmatants**
- **Dosage, manutention pneumatique**

Caractéristiques :
- Certifié ATEX 95
- Raccordement par brides DN 150 à DN 350 (rond/ carré)
- Cylindrée de 2,5 à 34L par tour
- Corps et flasques mécano soudé en acier/moulé en fonte acier
- En option revêtement anti-abrasion ou anti-corrosion
- Rotor mécano soudé en acier ou inox
- Rotor à 8 pales fixes ou 9 pales ajustables
- Paliers déportes avec roulements étanches à la poussière
- Pression différentielle maximale admissible 1,5 bar

MOYENNE GAMME

Type R-AX

Application:
- **Installation sous trémie de silo pour produits abrasifs et/ou légèrement colmatants**
- **Dosage, manutention pneumatique pour produits non abrasif**

Caractéristiques :
- Certifié ATEX 95
- Raccordement par brides DN 150 à DN 350 (rond/ carré)
- Cylindrée de 2,5 à 34L par tour
- Corps et flasques mécano soudè en acier/moulé en fonte acier
- En option revêtement anti-abrasion ou anti-corrosion
- Rotor mécano soudé en acier ou inox
- Rotor à 8 pales fixes ou 9 pales ajustables
- Pression différentielle maximale admissible 1 bar
- Paliers flasques protégés par bagues à lèvres ou insufflation d'air

Type M-AX

Application:
- **Installation sous trémie de silo pour produits abrasifs et/ou légèrement colmatants**
- **Dosage, manutention pneumatique pour produits non abrasif**

Caractéristiques :
- Certifié ATEX 95
- Raccordement par brides DN 150 à DN 350 (rond/ carré)
- Cylindrée de 2,5 à 58L par tour
- Corps et flasques mécano soudè en acier/moulé en fonte acier
- En option revêtement anti-abrasion ou anti-corrosion
- Rotor mécano soudé en acier ou inox
- Rotor à 8 pales fixes ou pales ajustables
- Pression différentielle maximale admissible 1 bar
- Paliers flasqués protégés par bagues à lèvres ou insufflation d'air

APPLICATION SIMPLE

Type S-AX

Application:
- **Sous cyclone ou filtre dépoussiéreur**

Caractéristiques :

SmartLite™
- Certifié ATEX 95
- Raccordement par brides DN 250 (rond/ carré)
- Cylindrée de 9,5L par tour
- Corps moulé en fonte acier SmartLite ™
- Rotor mécano soudé en acier
- Rotor avec 8 pales ajustables PUR
- Pression différentielle maximale admissible 0,5 bar
- Certificat de test à l'explosion et au passage de flamme jusqu'à 1.14 bars

ATEX 95

Execution spéciale
- Démontage rapide du rotor sur plusieurs exécution
- Exécution haute température jusqu'à 450°C
- Modèle spécial à grande capacité jusque 547L par tour
- Écluse de dosage à rotor vertical
- Exécution sanitaire
- Exécution mobile sur châssis à roulettes
- Système de vidange pulsatoire par injection d'air

tbma europe bv

Delfweg 18 NL-2211 VM Noordwijkerhout - Pays-bas
Boîte postale 140 NL-2210 AC Noordwijkerhout - Pays-bas
Tel.: +31 (0)252 37 50 68
Fax: +31 (0)252 37 54 36
E-mail: info@tbma.com
Internet: www.tbma.com

Pour de plus âmples informations:

Tripette & Renaud
20, Avenue Marcellin Berthelot
F-92396 Villeneuve-la-Garenne-Cedex
Tel.: +33(0)1 41 47 50 05
Fax: +33(0)1 41 47 50 46
E-mail: epg@tripette.com - www.tripette.com

Tripette & Renaud
Tools for Results