


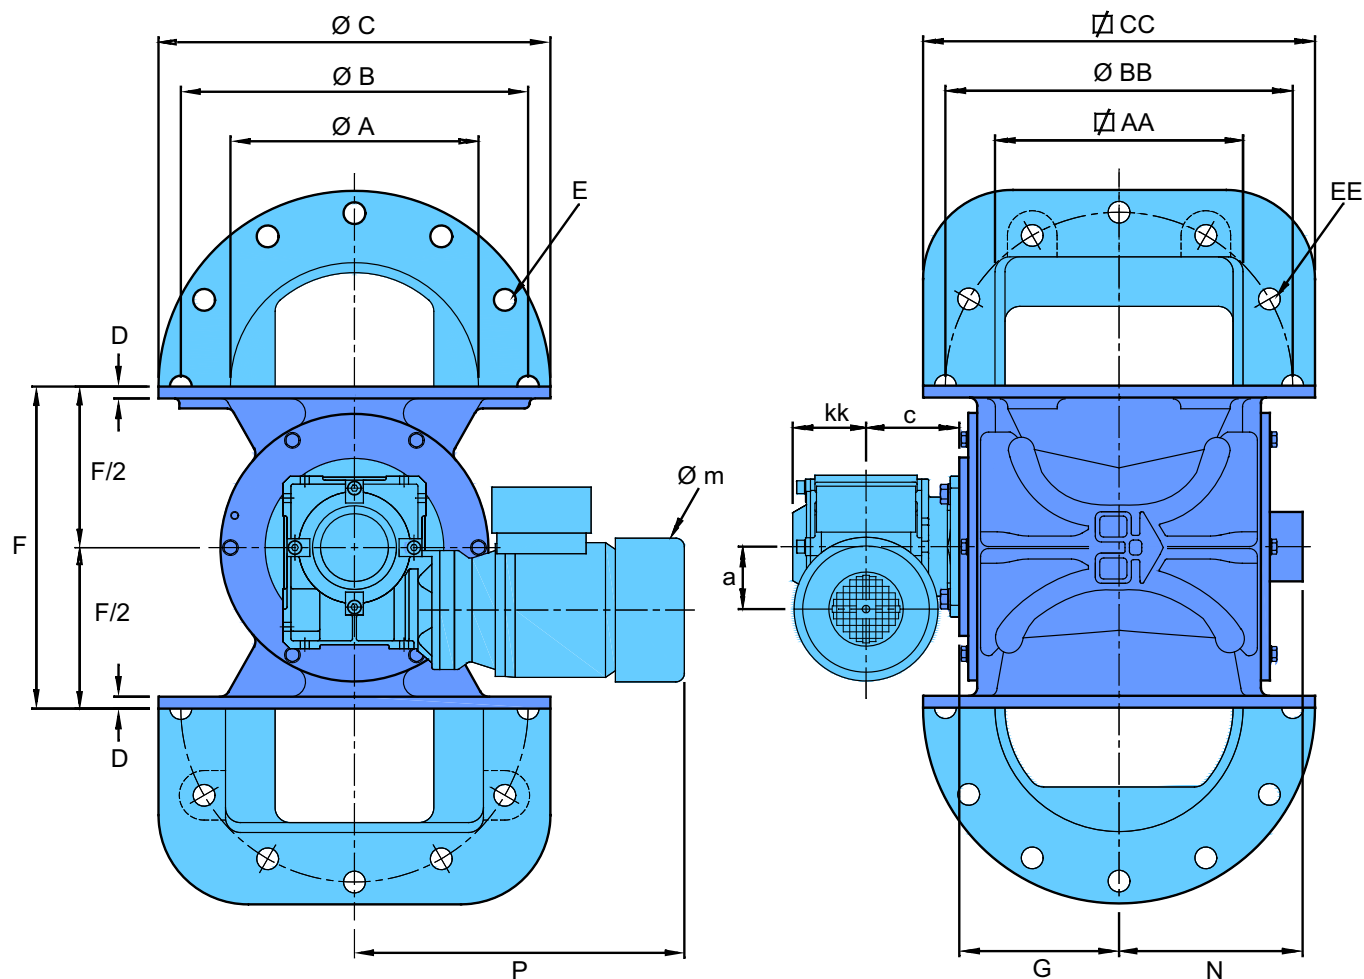

Aandrijving / Drive / Antrieb / Commande : NORD

Type S-AX	A	B	C	D	E	F	AA	BB	CC	EE	G	N	P
250	250	350	395	12	12x Ø22	325	250	350	395	12x Ø22	161	185	333

Type S-AX	Ltr/rev.	min ⁻¹	kW	Nm	a	c	kk	m	kg
250	9,5	27	0,37	80	63	94	74	145	60,2

Ref.tek: 17130-047-00

IP 55 : Beschermingsklasse - Protection class - Schutzartklasse - Protection

ISO F : Isolatie klasse - Insulation class - Isolationsklasse - Isolation

230/400V-50Hz: Netspanning – Electrical supply – Betriebsspannung - Caractéristiques électriques

PN10: Standaard flensboorpatroon - Standard drilling pattern - Standard Flanschanschluss - Plan de perçage standard
Afwijkende boorpatronen op aanvraag – Alternative flange drilling patterns on request
Andere Flanschanschlussmaße auf anfrage – Types spéciaux d'alésage de bride sur demande

Welke zijde als bovenzijde fungeert, dient van tevoren bij de opdracht te zijn opgegeven

The flange which is to be used as inlet must be confirmed when ordering the valve.

Der als Einlass verwendete Flansch muss angegeben werden, wenn der Schleuse bestellt wird.

La bride d'entrée doit faire l'objet d'une confirmation lors de la commande de l'écluse.